

Zurrdrahtseile nach EN 12195-4	Preis/Stk Nutzlänge 1m	Mehrpreis je weiteren m
--	----------------------------------	-----------------------------------

Art. 855-

- Drahtseil Ø 8mm, 6x36 WS+IWRC EN 12385-4
- verzinkt, Nennfestigkeit 1960N/mm²
- einerseits mit Kausche verpresst, anderes Ende spitz
- zul. Zurrkraft 13kN
- mit Zurrkraftanhänger
- sehr flexibel und robust

Weitere
Durchmesser
und Endbeschläge
auf Anfrage:

17,30

2,50



Alle Zurrdrahtseile werden mit Kennzeichnungsanhänger und Bescheinigung ausgeliefert.


zum Beispiel: Zurrdrahtseil, 8mm

Rückseite



Anschlagglieder schweißbar	Code	Tragfähigkeit	LC kN	a mm	b mm	d mm	f mm	g mm	h mm	h2 mm	Gewicht kg/Stk	Preis/ Stk
-------------------------------	------	---------------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	-------------------	---------------

Art. 8-AGS-

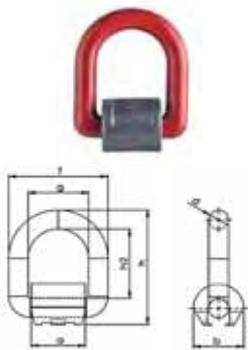

AGS 1	1120 kg	22	32	32	13	65	39	83	50,5	0,31	11,00
AGS 2	2000 kg	40	34	32	13	66	40	83	50,5	0,33	11,50
AGS 3	3150 kg	63	50	47	18	92	56	110	65,0	0,87	12,00
AGS 5	5300 kg	100	60	55	22	111	67	133	77,0	1,57	19,50
AGS 8	8000 kg	160	68	68	26	132	80	154	88,0	2,60	30,00
AGS 15	15000 kg	300	100	88	35	195	125	254	169,0	7,20	61,00

Anti-Rutsch-Matte, schwarz

Type

Maße und Stärke

Preis

VDI 2700 / Blatt 14+15



Art. 360-	200x100x8mm	1,50 / Stk.
	5000x125x8mm	16,30 / Rolle
	5000x250x8mm	28,50 / Rolle
	8000x1250x8mm	auf Anfrage
Art. 361-	6000x1250x10mm	auf Anfrage
Art. 366-	1250x1250x4mm	24,60 / Stk.

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Praktische PKW-Antirutschmatte